


1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

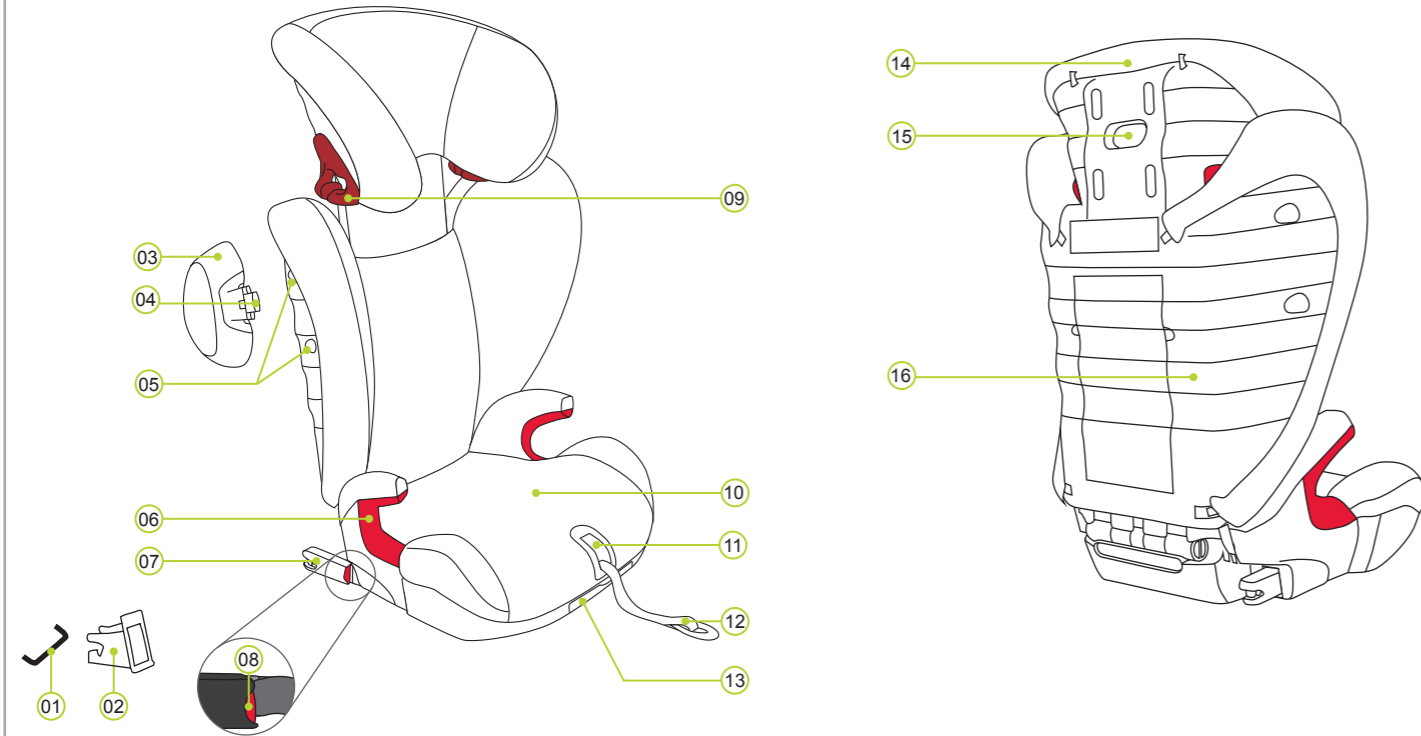

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01 ISOFIX sabitleme noktaları (Araç) | 05 SICT sabitleme noktaları | 09 Kemer tutucusu | 13 Kullanım kılavuzu gözü |
| 02 ISOFIX yerleştirme kılavuzu | 06 Kemer kılavuzu (açık kırmızı) | 10 Koltuk minder | 14 Koltuk başlığı |
| 03 SICT (sadece KIDFIX SL SICT) | 07 ISOFIT kilitleme kolları | 11 ISOFIT ayar tuşu | 15 Koltuk başlığı ayar kolu |
| 04 SICT serbest bırakma tuşu | 08 ISOFIT emniyet düğmesi | 12 Ayar kemeri | 16 Sırtlık |

4. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM

Aracınızın kullanma kılavuzunda çocuklara ait emniyet sistemlerinin kullanılmasına yönelik talimatları dikkate alınız. Çocuk koltuğu ISOFIX sabitleme sistemlerine (tip listesine bakınız) ve 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine sahip araçlarda kullanılabilir.

Lütfen, ağırlık sınıfı 15 - 36 kg için hangi araç çocuk koltuklarına izin verildiği hakkındaki bilgiler için aracınızın kullanma kılavuzuna başvurunuz.


KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:

Sembol	Montaj türü	İzin türü	Bölüm
	ISOFIT kilitleme kolları ile araçtaki ISOFIX tespit noktalarına. Araç tipi listesini dikkate alınız.	Semi üniversal a)	9A
	Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Üniversal	9B

a) Bunun anlamı: Sadece ekli araç tipi listesinde belirtilmiş olan araçlarda çocuk koltuğunun kullanılmasına izin veriliyor. Bu tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. En güncel versiyonu doğrudan bizden veya www.britax.eu / www.roemer.eu İnternet adresi üzerinden temin edebilirsiniz.

Araç çocuk koltuğunuzu aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş istikametinde	Evet
Sürüş istikametinin tersi yönünde	Hayır ¹⁾
2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Hayır
3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile ²⁾	Evet
ISOFIX sabitleme noktaları ile (oturma yüzeyi ve sırtlık arasında)	Evet
Ön yolcu koltuğunda	Evet ³⁾
Cam kenarının yanındaki arka koltuklarda	Evet
arka orta koltuğa (3-noktadan bağlantılı kemer ile)	Evet ⁴⁾

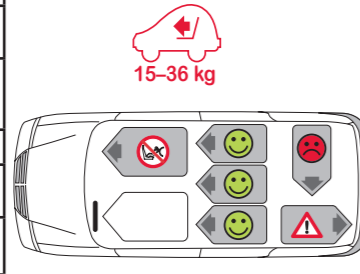


- Sadece arkaya doğru yerleştirilmiş bir araç koltuğunda (örn. van, minibus) kullanımına izin verilmektedir, araç yetişkin yolcuların taşınması için de uygun olmalıdır. Koltuğa hiçbir hava yastığı etki etmemelidir.
- Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiş olmalıdır, örn. kayıştaki daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanımlanabilir.
- Ön hava yastığında: Araç koltuğunu iyice arkaya itin, gerekirse araca ait el kitabındaki açıklamaları dikkate alınız.
- Sadece bir 2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

Lütfen sadece orijinal BRITAX RÖMER yedek koltuk kılıfları kullanmaya dikkat ediniz, çünkü koltuk kılıfı araç çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını uzman satıcınızdan veya bir ADAC merkezinden satın alabilirsiniz.

- Koltuk kılıfını sökebilirsiniz ve hassas kumaşlar için uygun bir çamaşır deterjanı ile çamaşır makinesinin hassas yıkama programı (30 °C) ile yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.
- Plastik parçaları hafif sabunlu bir suyla temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı, keskin ve çözücü maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

TEHLİKE! Araç çocuk koltuğunun koltuk kılıfı olmadan kullanılması yasaktır.

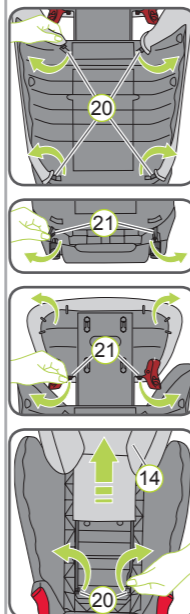

Koltuk kılıfının çıkartılması

- Araç koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getiriniz.
- Koltuk sırtlığının 16 arka tarafında bulunan kılıf kancasını 20 yerinden çıkartınız.
- Kılıfın üst parçasını çekerek çıkartınız.
- Koltuk sırtlığının 16 21 alt tarafında bulunan kılıf halkalarını yerlerinden çıkartınız.
- Kılıfı koltuk minderinden 10 çekerek çıkartınız.

Baş desteği kılıfının çıkartılması

- Koltuk başlığının 14 arka tarafında bulunan kılıf halkalarını 21 yerlerinden çıkartınız.

- Koltuk sırtlığının 20 ön tarafında bulunan kılıf kancasını yerinden 16 çıkartınız.
- Kılıfı baş desteğinden çekerek 14 çıkartınız.

Şimdi kılıfı yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz:



Kılıfın takılması

Kılıfın takılmasında çıkartma işleminin tersi sırasını uygulayınız.

2. GİRİŞ

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ürünümüzün çocuğunuza ilk aylarında güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.

Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ürününü mutlaka bu talimatta açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir.

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Strasse 71
D-89077 Ulm
Almanya
T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Birleşik Krallık
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Bu talimatta aşağıda belirtilen semboller kullanılmaktadır:

Sembol	Sinyal kelime	Açıklama
	TEHLİKE!	Ağır yaralanma tehlikesi
	UYARI!	Hafif yaralanma tehlikesi
	DİKKAT!	Maddi hasarların oluşması tehlikesi
	ÖNERİ!	Faydalı hatırlatmalar


Sabit bir sırayı takip eden uygulama talimatları, numaralandırılmıştır.

Örnek:

1. Düğmeye basın...

Kemer için kılavuz renkleri

Birbirinden daha iyi bir şekilde ayıt edilebilmeleri için araç kemerleri farklı renklere sahiptir. Çapraz kemer 18 koyu kırmızı ve kalça kemeri 17 açık kırmızı renktedir. Çocuk koltuğundaki kemer kılavuzlarının renkleri aynı renk şemasına sahiptir.




3. İZİN

BRITAX RÖMER Araç Çocuk Koltuğu	ECE* R 44/04 standardı uyarınca test ve onay	
	Grup	Vücut ağırlığı
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	15 – 36 kg. arası

*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Araç çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın (ECE R 44/04) taleplerine uygun şekilde tasarlandı, test edildi ve izinlidir. E test işareti (bir daire içinde) ve izin numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (araç çocuk koltuğu üzerindeki etiket) bulunmaktadır.

- TEHLİKE!** Araç çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir.
- UYARI!** Söz konusu KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT istisnasız şekilde sadece çocuğunuzun otomobil içerisinde güveneyce alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
- TEHLİKE!** Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk koltuğunda sadece bir 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete alırsanız, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralanabilir veya yaşamını yitirebilir.

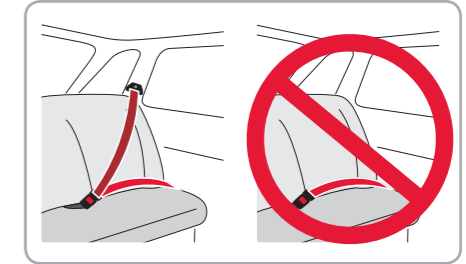

6. SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ

ÇOCUĞUNUZUN EMNİYET KEMERİNİN BAĞLANMASI

1. Çocuğunuzun emniyet kemeri için, araç kemeri kilidinin serbest bırakma tuşuna basınız.

SÖKÜLMESİ:

- Araç kemeri kilidimize ait serbest bırakma tuşuna basınız.
- Çapraz kemeri koltuk başlığının 14 koyu kırmızı kemer tutucularından 09 çıkarınız **Kurulum türü A (ISOFIT):**
- ISOFIT sabitlemesini çözmek için kırmızı ISOFIT emniyet düğmesine 08 basınız ve ISOFIT kilitleme kolunu 07 dışarı çekiniz. Aynı işlemi ISOFIT kilitleme kolunda 07 tekrar ediniz.
- Ayar kemeri 12, her iki ISOFIT kilitleme kolu 07 saklama pozisyonuna gelene kadar çekiniz.

Şimdi çocuk koltuğu yerinden alınabilir.

TEHLİKE! Araçtaki çocuk koltuğu, koltukta bir çocuk yoksa dahi hep sabitlenmiş durumda olmalıdır.

SICT'i 03 serbest bırakmak için SICT serbest bırakma tuşuna 04 basınız ve SICT'i 03 çıkarınız.

ATIK İMHASI:

Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alınız.

Ambalajın imha edilmesi	Kağıt konteyneri
Koltuk kılıfı	Geri dönüşümü olmayan çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili konteynerlere atılmalıdır
Metal parçalar	Metal konteyneri
Kemer bantları	Polyester konteyneri
Kilit ve dil	Geri dönüşümü olmayan çöp

15 - 36 kg arası,
* (~4 - 12 yaş)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

Kullanım Kılavuzu



www.britax.eu

SAYFA II

7. GÜVENLİK UYARILARI

⚠ Lütfen, bu talimatı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için zaman ayırınız ve bu talimatı çocuk koltuğu üzerindeki muhafaza gözünde 13 her an kullanıma hazır bir şekilde saklayınız! Çocuk koltuğu üçüncülere aktarıldığında, bu talimat onunla birlikte teslim edilmelidir!

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuzu koruma için:

- 10 km/s'lik bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, çocuk koltuğunda, bunlar açık bir şekilde görülebilir olmasa da, bazı hasarlar oluşmuş olabilir. Bu durumda araç çocuk koltuğu yenisiyle değiştirilmelidir. Lütfen koltuğu kurallara uygun şekilde atık olarak imha ediniz.
- Bir hasar söz konusu olduğunda araç çocuk koltuğunu mutlaka kontrol ettiriniz (örn. yere düştüğünde).
- Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol ediniz. Özellikle tüm mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocuk koltuğunun parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyiniz.
- Çocuğunuzu asla denetimsiz bir şekilde araç içerisinde çocuk koltuğunda bırakmayınız.
- Çocuğunuzu istisnasız şekilde sadece kaldırım tarafından araca bindiriniz ve araçtan indiriniz.
- Çocuk koltuğunu, kullanılmadığında yoğun güneş ışınlarına karşı koruyunuz. Çocuk koltuğu doğrudan güneş ışınlarına maruz kaldığında aşırı derecede ısınabilir. Çocuk derisi çok hassastır ve yanma nedeniyle yaralanabilir.
- Kemer çocuğunuzun bedenini ne kadar sıkı kavarsa, çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin altında çok kalın giysiler giydirmeyiniz.
- Uzun yolculuklar esnasında düzenli aralıklarla yolculuğunuza ara veriniz, böylece çocuğunuza koşturmaya ve oyun oynamaya fırsat tanıyınız.
- Arka koltukta kullanım: Ön koltuğu, çocuğunuzun ayaklarının ön koltuğun sırtlığına çarpmasına mahal vermeyecek şekilde öne çekiniz (yaralanma tehlikesinin önlenmesi için).

⚠ TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:

- Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman aşağıdaki hususları dikkate alınız:
- Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örneğin katlanır arka koltuğu iyice oturtun).
 - Araçtaki (örneğin şapkalık üzerinde) tüm ağır veya keskin eşyalar sabitlenmiş olmalıdır.
 - Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
 - Araçtaki çocuk koltuğu, çocuk olmadığında bile her zaman sabitlenmiş olmalıdır.

⚠ UYARI! Çocuk koltuğu kullanımında güvenlik:

- Çocuk koltuğu asla, deneme amacıyla bile olsa, boşta durduğunda kullanılmamalıdır.
- Koltuk sırtlığının kaldırılması esnasında 16 sırtlık ve oturma minderi arasındaki bölgede 16 hiçbir eşya veya nesne 10 bulunmamalıdır. Sizin veya çocuğunuzun örn. parmağı sıkışabilir ve yaralanabilirsiniz.
- Hasarları önlemek için, araç çocuk koltuğunun sert cisimler arasına (araç kapısı, koltuk rayları, vs.) sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Kullanılmadığında, çocuk koltuğunu güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Koltuk üzerine ağır eşyalar koymayınız, onu doğrudan kalorifer gibi ısı kaynaklarının yakınında veya güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde muhafaza etmeyiniz.

⚠ DİKKAT! Aracınızın korunması için:


- Belirli, hassas malzemelerden üretilmiş olan araç koltuğu kılıflarında (örn. kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılmasından dolayı kullanım ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarının kılıflarını en iyi şekilde korumak için size aksesuar programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

8. KOLTUK BAŞLIĞININ AYARLANMASI VE SICT'İN SABİTLENMESİ


Doğru ayarlanmış bir koltuk başlığı 14, çapraz emniyet kemerinin 18 akışını optimum hale getirerek çocuğunuza dilediğiniz korumayı ve konforu sağlar. Baş desteği 14, çocuğunuzun omuzları ile koltuk başlığı 14 arasında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Koltuk başlığının yüksekliğini çocuğunuzun boyuna uygun ayarlamalısınız:

1. Koltuk başlığının 14 arka tarafındaki ayar tutamağını 15 kavrayınız ve biraz yukarı çekiniz. Koltuk başlığının kilidi açılmıştır.
2. Şimdi kilidi açık olan koltuk başlığını 14 dilediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını 15 serbest bıraktığınızda, koltuk başlığı 14 yerleşerek sabitlenir.
3. Araç çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.
4. Çocuğunuzu, araç çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliği kontrol ediniz. Süreci, baş desteği 14 doğru yükseklikte olana kadar tekrarlayınız.



SICT'i şu şekilde sabitleyebilirsiniz:



SADECE KIDFIX SL SICT:

SICT'i 03 çocuk koltuğunun araç kapısı bakan tarafına doğru kaydırarak her iki SICT sabitleme noktasına 05 getiriniz ve SICT'i 03 sabitleyiniz.

⚠ DİKKAT! Kapı döşemesinde baskı yerlerinin ve başka hasarların önlenmesi için araç kapısı ile SICT arasında yaklaşık 5 mm mesafe olmasına dikkat ediniz.

9. KURULUM

A ISOFIT + 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile


KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ISOFIT kilitleme kolları ile araca sıkı bir şekilde monte edilir. Daha sonra çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile emniyet altına alınır.




1. Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile donatılmış değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamında* bulunan iki adet yerleştirme kılavuzunu 02, oyuk kısım yukarıya bakacak şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası 01 üzerine sıkıştırınız.
- ⓘ **ÖNERİ!** ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun oturma yüzeyi ve sırtlığının arasındadır.

* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önüyor. Gerekli olmadıklarında, bunları sökünüz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Katlanabilir sırtlığı olan araçlarda, sırtlıklar katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları sökülmelidir. Olası sorunlar genelde yerleştirme kılavuzları ve kancalar üzerinde bulunan kir veya yabancı cisimlerden kaynaklanmaktadır. Böyle sorunları gidermek için kiri temizleyiniz ve yabancı cisimleri toplayınız.

2. Araç koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getiriniz.
3. Bölüm 8 "**BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI VE SICT'in sabitlenmesi**" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.




4. Çocuk koltuğunu, kullanım için müsaade edilen araç koltuğuna sürüş yönünde yerleştiriniz.
5. ISOFIT ayar tuşunu 11 basılı tutunuz ve araç kapısından uzaklaştırılmış ISOFIT kilitleme kolunu 07 tamamen dışarı çekiniz.




6. ISOFIT kilitleme kolunun 07 kancasının açık ve kullanıma hazır olduğundan emin olmak için kırmızı ISOFIT emniyet düğmesine 08 basınız.




7. ISOFIT kilitleme kolunu 07, ISOFIT kilitleme kolu 07 bir "klik" sesi ile yerleşene kadar yerleştirme kılavuzuna 02 sokun.
- ⚠ **TEHLİKE!** ISOFIT kilitleme kolunu 07 çekerek düzgün sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.




8. ISOFIT ayar tuşunu 11 basılı tutunuz ve araç kapısına yakın olan ISOFIT kilitleme kolunu 07 tamamen dışarı çekiniz.



9. ISOFIT kilitleme kolunun 07 kancasının açık ve kullanıma hazır olduğundan emin olmak için kırmızı ISOFIT emniyet düğmesine 08 basınız.



10. ISOFIT kilitleme kolunu 07, ISOFIT kilitleme kolu 07 bir "klik" sesi ile yerleşene kadar yerleştirme kılavuzuna 02 sokun.
- ⚠ **TEHLİKE!** ISOFIT kilitleme kolunu 07 çekerek düzgün sabitlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz.



11. Ayar kemerini 12 çekiniz ve aynı anda çocuk koltuğunu, koltuk sırtlığı 16 araç koltuğunun sırtlığına yüze yüz yerleşene kadar arkaya doğru kaydırınız.

12. Araç çocuk koltuğunu, sabitlenmiş olduğundan emin olmak için sert bir şekilde öne doğru çekiniz ve ISOFIT kilitleme kollarını 07, her ikisinin de tamamen sabitlenmiş olduğundan emin olmak için yeniden kontrol ediniz.
13. Bölüm 10 "**ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI**" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

⚠ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:

- ▶ Araç çocuk koltuğunun ISOFIT kilitleme kolları 07 ile her iki tarafta ISOFIT sabitleme noktalarına 01 sağlam bir şekilde yerleşmiş;
- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin 17 oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının 06 içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin 18 araç kemer kilidi 19 tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 06 içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin 18 koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından 09 geçip geçmediğini;
- ▶ SICT 03 doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olmalıdır;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri 18 eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;
- ▶ Araç kemer kilidinin 19 koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 06 içinde bulunmamasını.


⚠ TEHLİKE! Çocuğunuz, kırmızı ISOFIT emniyet düğmesini 08 veya araç kemer kilidini 19 açmaya çalışırsa, mümkün olur olmaz aracınızı uygun bir yerde durdurunuz. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:

Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "**SÖKME**" [Sayfa I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

B 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT araca sıkı bir şekilde monte edilmemektedir. O kolayca çocuğunuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir.



1. Bölüm 8 "**BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI VE SICT'in SABİTLENMESİ**" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.
2. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz. Çocuk koltuğu sırtlığının 16, araç koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş olmasına dikkat ediniz.
- ⓘ **ÖNERİ!** Araç koltuğunun başlığı bunu engelliyorsa başlığı çeviriniz.
3. Bölüm 10 "**ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI**" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

⚠ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:



- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin 17 oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının 06 içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin 18 araç kemer kilidi 19 tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 06 içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin 18 koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından 09 geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri 18 eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;
- ▶ SICT 03 doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olmalıdır;
- ▶ Araç kemer kilidinin 19 koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 06 içinde bulunmamasını.

⚠ TEHLİKE! Çocuğunuz, araç kemer kilidini 19 açmaya çalışırsa, mümkün olur olmaz aracınızı uygun bir yerde durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:

Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "**SÖKME**" [Sayfa I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

10. ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI



KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:

1. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna yerleştiriniz.
2. Araca ait emniyet kemerini dışarı çekiniz ve onu çocuğunuzun önünden geçirerek araç kemer kilidine götürünüz 19.
- ⚠ **TEHLİKE!** Araç emniyet kemerinin burulmamış olmasına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin koruma etkisi tam olarak sağlanamaz.

3. Kilit dilini araç kemer kilidine 19 takınız.

4. Çapraz emniyet kemerini 18 ve kalça kemerini 17 araç kemer kilidi tarafında 19, koltuk minderinin 06 açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz.
- ⚠ **TEHLİKE!** Araç kemer kilidi 19 kesinlikle açık kırmızı kemer kılavuzu 06 ve kol desteği arasında kalmamalıdır.

5. Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini 17 de aynı şekilde açık kırmızı kemer kılavuzlarına 06 yerleştiriniz.

⚠ TEHLİKE! Kalça kemeri 17 her iki tarafta da mümkün olduğunca aşağıdan çocuğunuzun kalçası üzerinden geçmelidir.

6. Çapraz emniyet kemeri 18 tam ve burulmayacağı bir şekilde kemer tutucusuna 09 yerleşene kadar koltuk başlığının 14 koyu kırmızı kemer tutucusuna 09 takınız.

ⓘ **ÖNERİ!** Koltuk sırtlığı 16 kemer tutucusunu 09 örtüyorsa, koltuk başlığını 14 yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz emniyet kemeri 18 kolayca yerleştirilebilir. Koltuk başlığını 14 şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

7. Çapraz kemeri 18 çocuğunuzun köprücük kemeri üzerinden geçmesine ve boynuna gelmemesine dikkat ediniz.
- ⓘ **ÖNERİ!** Koltuk başlığının 14 yüksekliğini araç içerisinde de ayarlayabilirsiniz.

⚠ TEHLİKE! Çapraz emniyet kemeri 18 eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalamasını aracınızdaki ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz.

⚠ TEHLİKE! Çapraz emniyet kemeri 18 hiçbir zaman öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. Bu durumda araç çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

8. Çapraz emniyet kemerini 18 çekerek, araç kemerini geriniz.
9. **İlgili kurulum türüne ait diğer adımları takip ediniz.**

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Strasse 71
D-89077 Ulm
Almanya

T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Birleşik Krallık

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu